
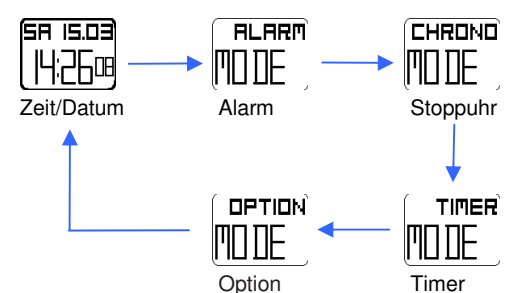

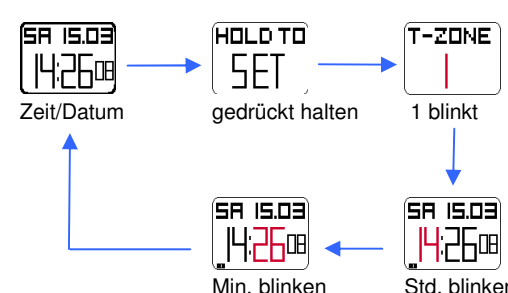

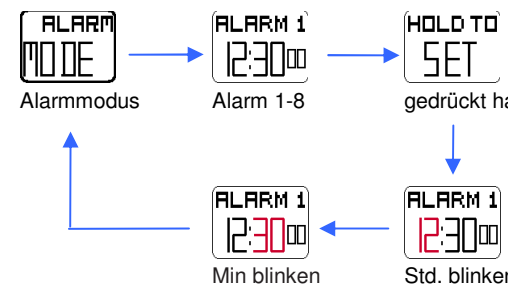


## Kurzanleitung VibraLITE 8

<p><b>Von Modus zu Modus</b></p> <p>Die Uhr verfügt über 5 Funktionsanzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeit / Datum</li> <li>- Alarm</li> <li>- Chrono (Stoppuhr)</li> <li>- Timer ("Eieruhr")</li> <li>- Option</li> </ul> <p>Durch kurzes Drücken von MODE wird von einer Anzeige zur nächsten gewechselt.</p>		
<p><b>Einstellen von Datum/Zeit</b></p> <p>&gt; nur blinkende Zahlen können verändert werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SET/RESET (a) ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis T-ZONE 1 blinkt</li> <li>• durch Drücken von MODE (b) zu Stunden, Minuten usw. wechseln</li> <li>• mit ST/STOP (c) die Zahlen anpassen</li> <li>• Einstellvorgang mit SET/RESET beenden, Zahlen blinken nicht mehr.</li> </ul>		
<p><b>Einstellen der Alarme</b></p> <p>Alarm 1-8 auswählen: Im Alarmmodus kann durch kurzes Drücken von SET/RESET zu Alarm 2, Alarm 3 usw. gewechselt werden.</p> <p>Einstellen: &gt; nur blinkende Zahlen können verändert werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SET/RESET (a) ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis T-ZONE 1 blinkt</li> <li>• durch Drücken von MODE (b) zu Stunden, Minuten usw. wechseln</li> <li>• mit ST/STOP (c) die Zahlen anpassen</li> <li>• Einstellvorgang mit SET/RESET beenden, Zahlen blinken nicht mehr.</li> </ul> <p><b>Achtung: Die Alarmart muss ebenfalls aktiviert werden!</b></p>		
<p><b>Einstellen der Alarmart</b></p> <p>Im Optionsmodus kurz auf ST/STOP drücken, um Vibration einzuschalten (=ON) oder auszuschalten (=OFF).</p>		